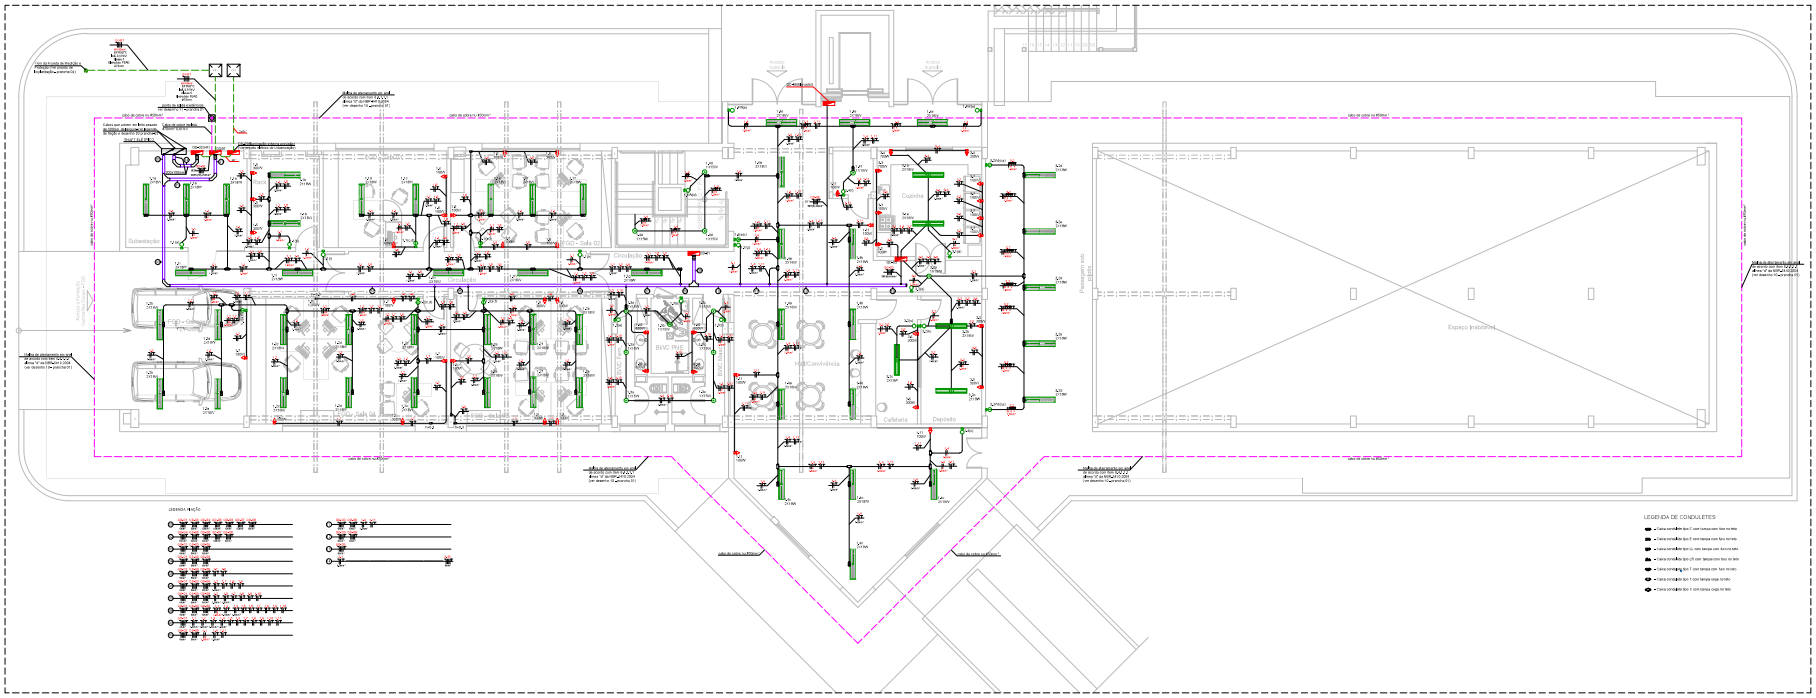

LEGENDA:

- Luminária com lâmpada tubular T8 LED 2x18W 120x50cm embutida no forro
- Luminária com lâmpada tubular T8 LED 2x18W 120x50cm sobrepor
- Baliza de emergência na parede - h=2,00m (Potência indicada)
- Ponto de iluminação no teto - (Potência indicada)
- Interruptor embutido para iluminação 01 seção - h=1,10m, quando de sobrepor considerar h=0,90m
- Interruptor embutido para iluminação 02 seção - h=1,10m, quando de sobrepor considerar h=0,90m
- Interruptor embutido para iluminação 03 seção - h=1,10m, quando de sobrepor considerar h=0,90m
- Tomada dupla 2P+T 10A - h=0,30m quando não indicada
- Tomada dupla 2P+T 10A - h=1,20m quando não indicada
- Tomada simples 2P+T 10A - h=1,20m quando não indicada
- Tomada simples 2P+T 10A - h=1,20m quando não indicada
- Tomada simples 2P+T 20A - h=1,20m quando não indicada
- Tomada simples 2P+T 10A - h=2,30m - (Potência indicada)
- Caixa formo(plástica 4x2x2 c/ placa cega - h=indicada
- Eletroduto PVC rígido antichama no piso - (Ø3/4" quando não indicado)
- Eletroduto PVC rígido no teto - (Ø3/4" quando não indicado)
- Eletroduto Condulete Top aparente - (Verificar detalhe 15 prancha 01 quando houver vigas no caminho - Ø3/4" quando não indicado)
- Malha de Aterramento em cabo de cobre nu em vala
- Eletrocalha pré-zincada (tipo com tampa, nº20, tipo U - (100-50x3000m quando não indicado - verificar detalhe 14 quando houver desvio de plano sob a laje)
- Flange para painel elétrico
- Curva de inversão para eletrocalha tipo U
- Curva horizontal 90° para eletrocalha tipo U
- T horizontal 90° para eletrocalha tipo U
- Saída horizontal eletrocalha para eletroduto
- Terminal de fechamento para eletrocalha
- Haste de aterramento tipo copperweld 254um - Ø5/8" x 2400mm
- Caixa de inspeção de aterramento no solo Ø250mm
- Caixa de passagem no solo em alvenaria 600x600mm
- Caixa metálica 20x20x10cm p/ passagem de circuitos de força
- Centro de distribuição geral de luz e força - (h=1,50m)
- Padrão de medição polifásico p/ ramal subterrâneo
- Disjuntor termomagnético monopolar
- Disjuntor termomagnético tripolar
- Dispositivo de proteção contra surtos - DPS
- Interruptor diferencial residual - DR
- Cabeamento de área seção transversal - (2,5mm² quando não indicado) Sequência de fação: Neutro(azul), Fase(vermelho), Retorno(branco), Retorno(cinza), Proteção(verde)

NOTAS DE PROJETO:

1. OS CONDUTORES UTILIZADOS PARA CIRCUITOS TERMINAIS, SALVO ESPECIFICAÇÕES EM CONTRÁRIO, SERÃO TODOS DE FABRICAÇÃO PRYSMIAN OU TOPP. FLEX (QD, ENCRDIONAMENTO EM CLASSE 5 - PVC 70°C - 750V.
2. OS CABOS ALIMENTADORES DOS CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO, SERÃO DE FABRICAÇÃO PRYSMIAN OU TOPP. FLEX (QD, ENCRDIONAMENTO CLASSE 5 - COBERTURA DOS ALIMENTADORES DOS CENTROS DO QGBT E DO QGBT SUE POSSUI CARACTERÍSTICAS EPR 90° e 750V, 90°, ENCRDIONAMENTO CLASSE 5).
3. A CARGA INSTALADA EM CADA UM DOS CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO DEVERÁ HAVER UM CONDUTOR NEUTRO EXCLUSIVO E INDEPENDENTE DO DEMAIS).
4. O BARRAMENTO DE NEUTRO DOS CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO DEVERÁ ESTAR LIGADO AO CABO NEUTRO DA REDE EXTERNA, E DISTRIBUÍDO AO CABEAMENTO DO RESTO DO CIRCUITO SOMENTE APÓS TODAS AS LIGAÇÕES DE CONDUTORES DE ATERRAMENTO OU BARRAMENTO DE TERRA.
5. AS EMENDAS NOS CONDUTORES OCORRERÃO APENAS E EXCLUSIVAMENTE DENTRO DE CAIXAS DE PASSAGEM E NUNCA NO INTERIOR DOS ELETRODUTOS E ELETROCALHAS.
6. AS EMENDAS NOS CONDUTORES COM BITOLAS IGUAL OU INFERIOR A 4,0mm² DEVERÃO SER PROTEGIDAS POR FITA ISOLANTE DE FABRICAÇÃO 3M SCOTCH 33+ OU CONECTORES DE TORÇÃO.
7. AS EMENDAS EM CONDUTORES COM BITOLA SUPERIOR A 4,0mm² DEVERÃO SER FEITAS COM O USO DE CONECTORES TIPO PARAFUSO FENDIDO DE COBRE E PROTEGIDAS POR FITA ISOLANTE DE AUTOFUSÃO SCOTCH 69 OU 23.
8. OS CONDUTORES QUE ENTRAM E SE CABEAMENTO DENTRO DAS CAIXAS DE PASSAGEM ELÉTRICA DEVERÃO EXCLUINDO E RESPEITANDO AS NBR 5410/2004.
9. OS CONDUTORES DOS CIRCUITOS TERMINAIS DOS CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO DEPOSTOS EM REDES SUBTERRÂNEAS, SERÃO DE FABRICAÇÃO CORRUGADOS.
10. ELETRODUTOS EMBUTIDOS EM LAJES, ALVENARIAS E CONTRAPISOS INTERNOS, PODERÃO SER SUBSTITUÍDOS POR FLEXÍVEIS OU CORRUGADOS, INTEGRALMENTE PERTENCIDOS TERMINAIS E LIGAÇÕES, CONFORME NBR 5410.
11. OS TUBOS EMBUTIDOS NAS LAJES, "NÃO" SE DEVERÃO SEPARTALADOS CORPOS DENTRO DAS NERVURAS ESTRUTURAIS, MAS SIM EM CAMADAS ABERTAS NO EPS DA LAJE.
12. OS EXTREMIDADES DAS TUBULAÇÕES EM PVC PRENDO NAS CAIXAS DE PASSAGEM DE TIPO E CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO, TERÃO ACABAMENTOS COM BUCHAS E ARRUELAS.
13. AS SEÇÕES DE COMANDOS DOS INTERRUPTORES ESTÃO INDICADAS EM PLANTA POR LETRAS ALFABÉTICAS SENDO TODAS DE FORMA SIMPLES E AQUELAS ACOMPANHADAS POR ALGARISMOS ROMANOS POR A LETRA "A" QUANDO A PRESENÇA DE COMANDO PARALELO.
14. AS CAIXAS PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES, SERÃO DE SOBREPOR EM CAIXA CONDULETE, PADRÃO PIAL LEGRAND OU SIMILAR, EXCETO AQUELAS QUE ESTIVEREM EMBUTIDAS NAS PAREDES DE ALVENARIA, PARA TOMADAS E INTERRUPTORES DE EMBUTIR PARA OS CASOS INDICADOS NO DESENHO.
15. TODAS AS TOMADAS ESTÃO COM POTÊNCIA INDICADAS NO PROJETO.
16. LIGAÇÃO SEM INTERLIGAÇÃO SERÃO CONSIDERADOS DE 10mm².
17. ELETRODUTOS APARENTES EM LAJES, ALVENARIAS E CONTRAPISOS INTERNOS, PODERÃO SER SUBSTITUÍDOS POR FLEXÍVEIS OU CORRUGADOS, INTEGRALMENTE PERTENCIDOS TERMINAIS E LIGAÇÕES, CONFORME NBR 5410.
18. ELETRODUTOS APARENTES E ACESSÓRIOS EM GALVANIZADO TERMO-DIMENSÃO DE 1020-50mm.
19. OS QUADROS DEVERÃO SER INSTALADOS COM SEU TOPO A 1,80m DO PISO ACABADO.
20. OS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DEVERÃO SER ATERRADOS COMFORME PRESCRITO NA NBR 5410/2004.
21. OS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO, SERÃO PROVIDOS DE PORTA COM FECHADURA, CONTRA-TAMPA (BACIA METÁLICA) ADMINISTRATIVAS DE FORÇAS E PARAFUSOS, PARA O ALOJAMENTO TRIFÁSICO DO PENTE, BORNES PI NEUTROS TRIPOLAR, BARRAMENTO CIRCUITOS NORMAIS DE ALUMÍNIO E AUXILIARES PI DISPOSITIVOS DE FABRICAÇÃO CEMAR TIPO, OU SIMILAR, OS CASOS ESPECIFICADOS NOS DIAGRAMAS UNIFILARES DOS QUADROS, SERÃO UTILIZADOS PARAFUSOS ELETRICOS COM BARRAMENTO TRIPOLAR DO RETARDO LUVA.
22. OS PONTOS DE PROTEÇÃO DOS QUADROS E DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO DE ACORDO COM A NBR 5410/2004, NORMA DE INSTALAÇÕES DE BAIXA TENSÃO, DEVERÃO SER DIMENSIONADOS PARA CIRCUITOS DE MOTORES DE ACORDO COM A NORMA UTILIZADA NO CASO EXISTIR, DEVERÃO SER PROVIDOS DE DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO DE CARGAS SERÃO UTILIZADOS DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS COM CURVA DE DISPARO TIPO C.
23. O CONJUNTO DE DISJUNTORES ALIMENTADORES DE PONTOS ELÉTRICOS SITUADOS EM ÁREAS MOLHADAS OU AQUELES QUE DE ALGUMA FORMA FACILMENTE ATINGIDOS POR ESGUICHOS DEVERÃO SER PROTEGIDOS POR INTERRUPTORES DIFERENCIAL DE CORRENTE RESIDUAL (DR) 30mA, CONFORME INDICADO NO DIAGRAMA UNIFILAR.
24. OS PONTOS DE FORÇA DESTINADOS A EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS FIXOS DEVERÃO POSSUIR LIGAÇÕES FLUSH (EM CONTATO COM O PISO) COM O USO DE TOMADAS, MAS SIM, CONEXÃO ENTERRA EM CAIXA FECHADA COM O EMPREGO DE CONECTORES APROPRIADOS.
25. TENSÃO DE SERVIÇO SECUNDÁRIA = 220/380 volts, FORNECIDA EM B.T.
26. DEMANDA DA CARGA PROJETADA INSTALADA: 210,84 kVA.
27. POTÊNCIA DO TRANSFORMADOR RECOMENDADO DE 225 kVA.
28. PARA LIGAÇÃO DE CARGAS SUPERIORES AS NÃO PREVISTAS E QUE INFLUENCIEM NA DEMANDA DA EDIFICAÇÃO, O PROJETISTA DEVERÁ SER COMUNICADO PREVIAMENTE.
29. POTENCIAL DE TERRA O MENOR POSSÍVEL EM QUALQUER ÉPOCA DO ANO.

① ILUMINAÇÃO E TOMADAS - TÉRREO
ESCALA: 1/75

② TOMADA PADRÃO ABNT NBR - 14136
S/ESCALA



③ INTERRUPTORES 1, 2 E 3 TECLAS
S/ESCALA



④ ESQUEMA DE LIGAÇÃO INTERRUPTOR SIMPLES
S/ESCALA

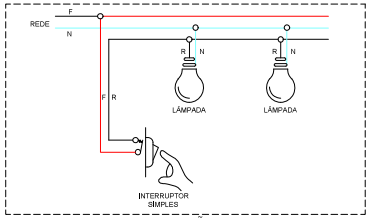

⑤ ESQUEMA DE LIGAÇÃO INTERRUPTOR PARALELO
S/ESCALA

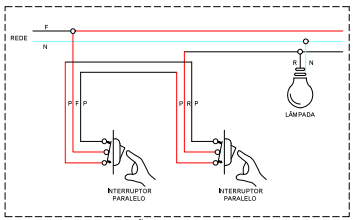

⑥ FIXAÇÃO ELETROCALHA EM LAJE
S/ESCALA



⑦ CURVA DE INVERSÃO
S/ESCALA



⑧ SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO
S/ESCALA



⑨ EMENDA INTERNA LISA
S/ESCALA



⑩ TOMADA PADRÃO ABNT NBR - 14136
S/ESCALA



⑪ TOMADA PADRÃO ABNT NBR - 14136
S/ESCALA



⑫ ESQUEMA DE ATERRAMENTO TN-S
S/ESCALA



⑬ CONEXÕES BEP - QGBT
S/ESCALA



⑭ DESVIO DE ELETROCALHA SOB A LAJE
S/ESCALA



⑮ INSTALAÇÃO APARENTE SOB LAJE
S/ESCALA



⑯ MAPA DE DISTRIBUIÇÃO DE QUADROS
S/ESCALA

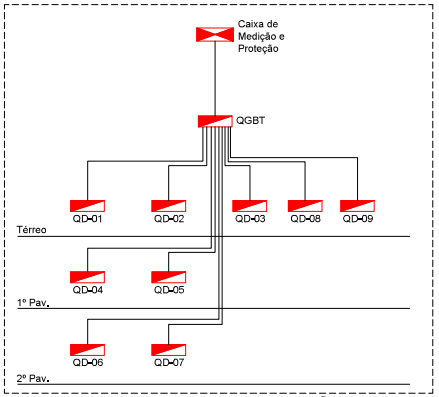

REVISÕES			
Versão	ALTERAÇÕES	AUTORIA	DATA

RESPONSÁVEL TÉCNICO (PROJETO):

RESPONSÁVEL TÉCNICO (EXECUÇÃO):

UFERSA — UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRA-ESTRUTURA
POFLEX PEDRO FELIZARDO FERREIRA - PROINFRA/SIA
Campus Leste, Avenida Francisco Mota, 572
Bairro Pres. Costa e Silva, Mossoró/RN, CEP: 59.625-900

CLIENTE:	
GTPS	ETAPA: PROJETO EXECUTIVO
AUTOR:	RESPONSÁVEL TÉCNICO:
JORGE RICARDO DE ALBUQUERQUE BARBOSA	CREA: 060802505-8
ENDEREÇO:	
AV. JORGE COELHO DE ANDRADE, PRES. COSTA E SILVA, MOSSORÓ/RN.	
CONTEÚDO:	
PROJETO ELÉTRICO TÉRREO, DETALHES	
PRANCHA Nº: INDICADA	FOLHA Nº: 01/08
ARQUIVO: MEDS-GTES-ELE-EXE-CP-R05.DWG	DATA: ABRIL/2022

A reprodução parcial ou integral, modificações neste projeto e a sua utilização em obras diversas sem prévia autorização, ocasionará as responsabilidades previstas na Lei dos Direitos Autorais (Lei nº 9.610/98).